

panele ściennie

WABI

Kolekcja paneli WABI łączy naturalną estetykę z nowoczesną prostotą. Smukłe, rytmiczne linie podkreślają elegancki charakter powierzchni, wprowadzając do wnętrza harmonię i spokój inspirowany stylem wabi-sabi.



Materiał: czarny MDF + fornir modyfikowany

- MDF barwiony w masie
- jednolity kolor na całym przekroju
- wykończenie fornirem modyfikowanym - powtarzalna tekstura
- wysoka stabilność i odporność mechaniczna
- krawędzie frezowane i szlifowane
- przeznaczone do użytku wewnętrznego

Parametry techniczne

- grubość panelu: 11 mm / 0.43 in
- waga: 16,6 kg
- niska emisja formaldehydu – klasa E1
- absorpcja wody: < 5%

Technologia

- elementy wycinane CNC
- ręczne szlifowanie
- produkcja również na indywidualne zamówienie
- kompatybilne z systemowymi rozwiązaniami montażowymi

Wykończenie - olejowoska

- naturalne oleje i woski
- ochrona przed plamami i wilgocią
- satynowa i oddychająca powierzchnia
- możliwość miejscowej renowacji bez konieczności szlifowania całej powierzchni

Normy i zgodność

- EN 71-3 - bezpieczne w kontakcie z dziećmi
- DIN 53160 - odporność na ślinę i pot
- EN 13986 - płyty dopuszczone do stosowania we wnętrzach


Użytkowanie i pielęgnacja

- wyłącznie do użytku wewnętrznego
- nie stawiać gorących przedmiotów bezpośrednio na powierzchni
- unikać długotrwałego kontaktu z wodą
- czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką
- nie stosować agresywnych środków czyszczących

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji w pomieszczeniach suchych co dwa lata, a w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności - raz w roku. Odpowiednia wentylacja jest kluczowa dla utrzymania paneli w dobrym stanie. W celu odświeżenia powierzchni należy oczyścić panele preparatem do czyszczenia wosków, a po wyschnięciu nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego w odpowiednim kolorze.

Wymiary (mm)

500 x 2770 mm / 19.69 x 109.06 in

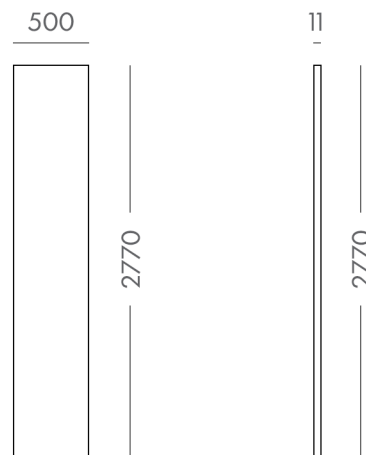

Opcje kolorystyczne

core collection*



09.01
Polish Oak



12.35
Jay Striped

signature collection



10.43
Slate



10.50
Vienna Oak



10.61
Oak



12.19
Am Walnut



12.32
Robin



12.85
Smoked Oak

*szybka realizacja

DREWINKY
by Quatro Wood

Słoneczna 9
55-330 Brzezina
+48 690 022 006
sklep@drewinky.pl
www.drewinky.eu

DREWINKY



Instalacja na klej montażowy

Potrzebne narzędzia i materiały:

panele ściennie Drewinky

klej montażowy (np. TitaniumPro High Tack Fast)

pistolet do kleju, poziomica

kliny lub listewki podporowe, nożyk

Przygotowanie powierzchni

Ściana powinna być równa, sucha, czysta, odpylona, odtłuszczona i zagruntowana.

Wyznaczenie linii montażu

Zaznacz poziom i pion.

Zachowaj dylatację ok. 5-10 mm od podłogi, ścian i sufitu.

Aplikacja kleju






Natóż klej montażowy na tył panelu w równomiernych paskach (2-4 mm na całej powierzchni).

Montaż paneli

Przyklej pierwszy panel, dokładnie docisnij i podeprzyj (np. klinami lub listwami). Kolejne panele montuj najpierw w dolnym rzędzie, następnie układaj kolejne warstwy ku górze.

Czas wiązania

Pozostaw podpory na ok. 24 godziny do pełnego związania kleju.



Montaż na klipsy montażowe

Potrzebne narzędzia i materiały:

panele ściennie Drewinky

klipsy montażowe (np. Siso-Pol Click lub Fastmount)

poziomica

wkrętarka lub wiertarka (w zależności od podłoża)

elementy montażowe (śruby/kołki - zgodnie z systemem)

Przygotowanie powierzchni / podkonstrukcji

Panele można montować bezpośrednio do ściany lub do wcześniej przygotowanej podkonstrukcji (drewnianej lub metalowej).

Wyznaczenie linii montażu






Zaznacz poziom i pion oraz uwzględnij dylatację 5-10 mm od podłogi, ścian i sufitu.

Montaż klipsów

Zamocuj klipsy zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż paneli

Wepnij panele w zamocowane klipsy, zaczynając od dolnego rzędu i kontynuując ku górze.



Ten sposób montażu jest szczególnie polecany przy:

- instalacji podświetlenia,
- prowadzeniu kabli bez ingerencji w ścianę,
- potrzebie łatwego demontażu paneli.

DREWINKY
by Quatro Wood

DREWINKY

Śloneczna 9
55-330 Brzezina
+48 690 022 006
sklep@drewinky.pl
www.drewinky.eu

